


# UHF-Stecker / UHF-Plug

## Artikel Nr. / Part-no.: 7377

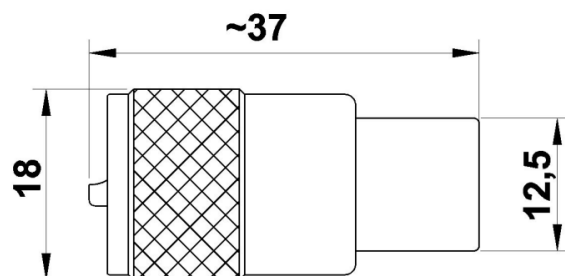

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm  
Pin: Loch / hole:  $\varnothing$  3 mm

Norm: IEC 169-12

Kabeltypen / Cable Types: Aircom Premium / Ecoflex 10 / H1000 / H2000 Flex / LMR 400 / RG213

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	-
O-Ring / O-ring	-
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	-
Oberfläche / Surface	vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	CuZn39Pb3
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	23g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 65

### Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	$\leq$ 750 V RMS
Impedanz / Impedance	50 $\Omega$
Isolationswiderstand / Isulation resistance	$\geq$ 5 G $\Omega$
Frequenz bis zu / Frequency up to	200 MHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	$\leq$ 5 m $\Omega$
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	$\leq$ 5 m $\Omega$